

# FIX MATIC

Purgeur d'air

Fiche Technique



## Description

Le FIX MATIC est un purgeur d'air pour chauffage.

- Valve d'isolement démontable.
- Bouchon de purge.



### FIX MATIC

Purgeur d'air


DN	Réf.	Poids Kg
3/8 mâle	149B5106	0,11

#### Caractéristiques techniques

Raccordement	Mâle 3/8"
Pression de service maximum	12 bar
Température d'utilisation	Maxi. 110 °C

#### Nomenclature et matériaux


N°	Désignation	Matériaux
1	Corps	Laiton
2	Couvercle	Laiton
3	Levier	Polyacétal
4	Obturateur	EPDM
5	Joint étanchéité	NBR
6	Ressort	Acier inox
7	Capuchon	Polyamide
8	Flotteur	Polyéthylène



#### Encombres

DN A	B	Ø C	Ø D	E	F
3/8	19	43	49	8	77


FIX MATIC



## Caractéristiques de fonctionnement

#### FIX MATIC - Diagramme débit d'air/pression de service

Débit d'échappement de l'air (NI/min.)

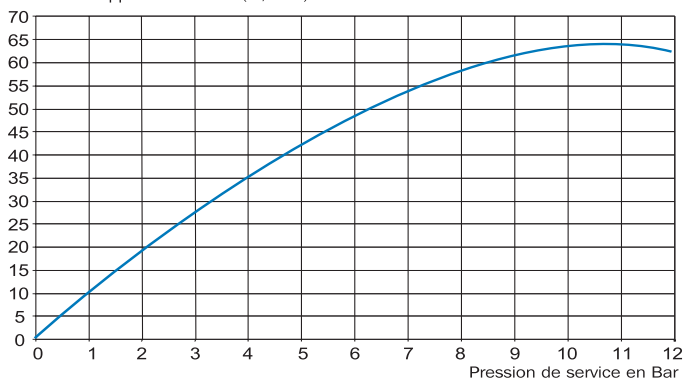

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France

Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42

contact@wattswater.com • www.socla.com

ISO 9001 version 2015 / ISO 18001